


Tavoli refrigerati, pasticceria pratici, compatti, silenziosi.

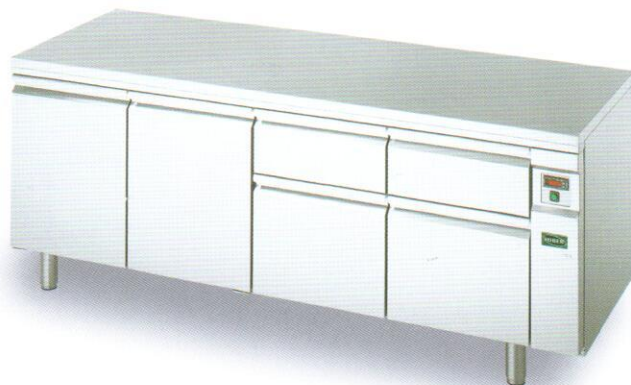

Tavoli refrigerati

- Interamente costruiti in acciaio AISI 304;
- 8 coppie guide inox per porta + 1 griglia per porta;
- Controllo con teletermostato elettronico;
- Gas R134a;
- Sbrinamento a gas caldo;
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa con bacinella autoevaporante;
- Alimentazione 230V 50Hz monofase;
- Controllo umidità con scheda elettronica;
- Ventilazione indiretta;
- Cremagliere inox;
- **Programma praliniera.**

Tavoli refrigerati predisposti

- Interamente costruiti in acciaio AISI 304;
- 8 coppie guide inox per porta + 1 griglia per porta;
- Controllo con teletermostato elettronico;
- Sbrinamento a pausa;
- Alimentazione 230V 50Hz monofase.

TAVOLI REFRIGERATI

Modello	Dimensioni cm	Capacità lt	Volume m ³	Peso kg	Potenza Kw	Temperature °C
TPP20PS	140,8x80x85h	408	1,0	130	0,29	0 +10°C
TPP20PP	141,2x80x90h	408	1,0	166	0,29	0 +10°C
TPP20PA	141,2x80x98h	408	1,0	167	0,29	0 +10°C
TPP30PS	194,7x80x85h	633	1,4	160	0,41	0 +10°C
TPP30PP	195,1x80x90h	633	1,4	196	0,41	0 +10°C
TPP30PA	195,1x80x98h	633	1,4	197	0,41	0 +10°C
TPP40PS	248,6x80x85h	857	1,7	190	0,47	0 +10°C
TPP40PP	249x80x90h	857	1,7	226	0,47	0 +10°C
TPP40PA	249x80x98h	857	1,7	227	0,47	0 +10°C

TAVOLI REFRIGERATI PREDISPOSTI

Modello	Dimensioni cm	Capacità lt	Volume m ³	Peso kg	Potenza Kw	Temperature °C
TPP2NPS	122,8x79x85h	408	0,8	110	0,215	0 +10°C
TPP2NPP	123,2x80x90h	408	0,8	146	0,215	0 +10°C
TPP2NPA	123,2x80x98h	408	0,8	147	0,215	0 +10°C
TPP3NPS	176,7x79x85h	633	1,2	140	0,41	0 +10°C
TPP3NPP	177,1x80x90h	633	1,2	176	0,41	0 +10°C
TPP3NPA	177,1x80x98h	633	1,2	177	0,41	0 +10°C
TPP4NPS	230,6x79x85h	857	1,5	170	0,43	0 +10°C
TPP4NPP	231x80x90h	857	1,5	206	0,43	0 +10°C
TPP4NPA	231x80x98h	857	1,5	207	0,43	0 +10°C